


Huawei B932

Pika-asennusohje


1. Aseta SIM-kortti korttipaikkaan.

- **Varoitus:** Irroita laite verkkolaitteesta aina ennen kuin asetat SIM-kortin laitteeseen tai irroitat sen siitä.

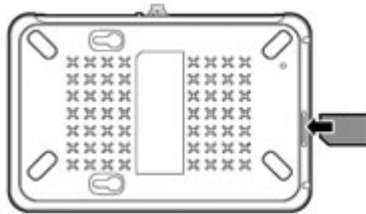


2. Kytke muuntaja seinäpistokkeeseen ja muuntajasta lähtevä kaapeli laitteeseen.

- Kytke virta laitteeseen virtanapista jos se ei kytkeytynyt automaattisesti.



3. Kytke verkkokaapeli laitteen verkkoliittimeen ja kaapelin toinen pää tietokoneen verkkoliittimeen (verkkokorttiin). Jatka tämän jälkeen seuraavalle sivulle.

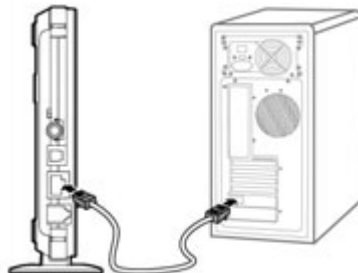

Kirjautuminen hallintasivulle


Kun olet kytkenyt laitteen edellisen sivun ohjeiden mukaan, täytyy laitteeseen asettaa käytettävän matkapuhelinverkon asetukset sekä langattoman verkon asetukset.

- Huomaa: hallintisivuja on mahdollista käyttää myös langattomasti, suosittelemme kuitenkin käyttämään aina verkkokaapelia asetusten muuttamiseen. Katso laitteen ohjekirjaa tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Laitteen asetuksia muutetaan laitteen hallintasivulta. Hallintisivua käytetään tietokoneen internet-selaimella.

1. Kun verkkokaapeli on kytketty tietokoneeseen, avaa Internet-selain ja kirjoita osoiteriville seuraava osoite:


http://e.home tai **http://192.168.1.1**



Kuva: laitteen osoite syötettynä selaimen osoiteriville.

2. Valitse::

- **User Type** -kohtaan: **Admin**
- Kirjoita **Password** kohtaan: **admin**
 - Huomaa että et näe kirjoittamiasi merkkejä.
- Paina **Login** -nappia jatkaaksesi pika-asennukseen.

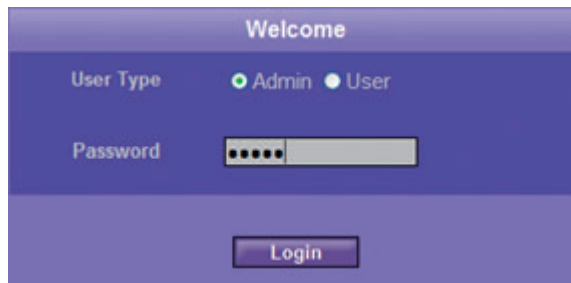

Kuva: valittu käyttäjä ”Admin” ja salasana syötettynä sille varattuun kenttään.

Kun olet syöttänyt salasanan oikein ja painanut **Login** -nappia, avautuu uusi sivu. Jatka asennusta seuraavan sivun ohjeiden mukaan.

Pika-asennuksen suorittaminen (Quick Setup)

Kun olet kirjautunut hallintaan edellisen sivun ohjeiden mukaan, käynnistyy laitteen pika-asennus. Seuraa ohjeita ruudulla näkyvien kohtien mukaisesti.

Huomaa: tämä ohje asettaa laitteeseen Saunalahden Internet-asetukset.

1. Welcome to Quick Setup Wizard -sivu:

- Paina tekstin alapuolella olevaa **Next** -nappia.

2. Täytä Configure PPP Profile Setting -sivun kentät seuraavasti:

- **Dial-up Number:** *99#
- **APN:** valitse **Static**
 - Kirjoita kenttään: **internet.saunalahti**
- Paina **Next**.

3. Täytä Configure PPP Dial-up Settings -sivun asetukset seuraavasti:

- **PPP Connection:** valitse jokin seuraavista:
 - **On demand** -yhteys muodostetaan aina kun sitä halutaan käyttää. Tämä on suositeltava asetus
 - **Manual** -yhteys täytyy muodostaa aina erikseen hallintapaneelistä (katso ohjekirja).
 - **Auto** -yhteys muodostetaan aina kun laite käynnistetään.
- **PPP Authentication:** tarkista että kentässä on valittuna: **CHAP+PAP**
- Paina **Next**.

4. Configure WLAN Settings -sivu:

- **Name (SSID):** syötä tähän haluamasi langattoman verkon (WLAN) nimi.
 - Esimerkiksi: **OmaLangaton**
- Paina **Next**.

5. Configure WLAN security -sivu:

- **Encryption Mode:** aseta tähän haluamasi langattoman verkon salaustapa. Suositeltava asetus on **WPA-PSK** tai **WPA2-PSK**. Vanhemmat WLAN-laitteet saattavat toimia vain **WEP** tai **NO ENCRYPTION** -asetuksilla.
- Riippuen yllä olevasta valinnasta, tulee alapuolelle lisää valintoja.
- Jos valitsit **WPA-PSK** tai **WPA2-PSK**:
 - Syötä **WPA Pre-Shared Key** -kohtaan haluamasi WLAN verkon salasana. Tätä salasanaa käytetään langattomaan verkkoon yhdistämiseen.
- Jos valitsit **WEP**:
 - Syötä **Network Key 1** -kohtaan haluamasi langattoman verkon salasana.
- Paina **Next**.

6. Configuration as Follows -sivu:

- Tarkista että asetukset ovat oikein. Voit vielä palata muuttamaan asetuksia painamalla **Back** -nappia.
 - Hyväksy asetukset painamalla **Finish** -nappia.

7. Apply -sivu:

- Odota muutama sekunti ja paina **Continue**.

8. Connection status

- Syötä **Please validate PIN code** -kohtaan **SIM korttisi PIN koodi**. Saunalahden SIM korttien oletusasetus on **0000** (neljä nollaa).
- Paina **Apply**.

Asennus on nyt valmis! Voit aloittaa laitteen käyttämisen.



Langaton käyttö (WLAN)

Ota verkkokaapeli irti tietokoneen ja laitteen väliltä jos haluat käyttää laitetta langattomasti (WLAN), esimerkiksi kannettavalla tietokoneella. Tämän jälkeen tietokoneelta voidaan yhdistää laitteen luomaan langattomaan verkkoon.

Langattoman verkon nimi, salasana ja salaustapa ovat pika-asennuksessa valitsemasi mukaiset. Katso langattoman verkkolaitteesi ohjekirjasta ohjeet langattoman verkkolaitteen käyttöön.

Laitetta voidaan käyttää yhtäaikaaisesti sekä langattomasti että verkkokaapelilla kytketyllä tietokoneella.

Lankapuhelimen käyttö laitteen kanssa

Kun asennus on tehty, voidaan lankapuhelin kytkeä laitteeseen puheluiden soittamiseksi matkapuhelinverkon kautta.



Tehdasasetusten palautus

Jos laite ei toimi kuten pitäisi tai asetukset ovat väärin ja haluat syöttää ne uudelleen, voit palauttaa tehdasasetukset.

Pidä laitteen pohjassa olevaa Reset-painiketta painettuna noin 10 sekuntia, laitteen ollessa päällä. Laite palautuu tehdasasetuksille. Tämän jälkeen laitteeseen täytyy asettaa kaikki asetukset uudelleen.

- Reset-painiketta voidaan painaa kapealla esineellä, kuten taivutetulla klemmarilla, hammastikulla tai kynänkärjellä.

