

INTERNET-YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KYTKENTÄ LAAJAKAISTA- JA KAAPELIMODEEMILLA

Jos asunnossasi ei vielä ole internet-yhteyttä, alta löydät ohjeet, kuinka saat yhteyden kuntoon – olipa käytössäsi kiinteä laajakaista tai kaapelimodeemi. Löydät apua modeemin kytkentään myös osoitteesta elisa.fi/modeemi-kayttoon

Laajakaistamodeemin käyttöönotto

Asunto, jossa on puhelinkaapelit (ADSL- tai VDSL2-tekniikka)

1. Liitä puhelinkaapeli, jossa on läpinäkyvät liittimet, modeemin takaosan liittimeen, jossa lukee ADSL tai DSL.
2. Liitä puhelinkaapelin toinen pää modeemin mukana tulleeseen kolmipiikkiseen sovittimeen ja liitä sovitin asunnon puhelinpistorasiaan. Mikäli asunnossa ei ole kolmenapaista puhelinrasiaa, kytke kaapelin liitin data-rasiaan ilman sovittinta.
3. Liitä laajakaistamodeemi sähkörasiaan ja kytke virta päälle reitittimen POWER ON/OFF -kytkimestä.
4. Varmista, että laitteessa on virta päällä (POWER-valo palaa).
5. Kun internet-valo palaa vihreänä, laajakaistaliittymäsi on käyttövalmis.

Asunto, jossa on Ethernet-kaapelointi (kuitutekniikka)


1. Liitä verkkokaapeli laajakaistareitittimen WAN-liittimeen.
2. Liitä verkkokaapelin toinen pää asuntosi ethernet-seinäpistorasiaan tai suoraan datanousuun. Datanousu sijaitsee asuntosi kotijakamossa, joka on yleisesti sähkökaapin yhteydessä.
3. Liitä laajakaistareititin sähkörasiaan ja kytke virta päälle reitittimen POWER ON/OFF -kytkimestä.
4. Varmista, että laitteessa on virta päällä.
5. Kun internet-valo palaa vihreänä, laajakaistaliittymäsi on käyttövalmis.

Kaapelimodeemin käyttöönotto

Huomioi että kun kaapelimodeemi kytketään ensimmäistä kertaa, yhteyden hakemisessa kestää voi kestää jopa 2–3 tuntia. Ensimmäisen kytkennän aikana laite voi käynnistyä useita kertoja itsekseen. Anna laitteen olla kytkettynä kunnes yhteys toimii.

1. Liitä laitteen mukana tullut metallisilla liittimillä varustettu vaalea antennikaapeli (M2) modeemin (M1) CABLE-liittimeen. Liitä kaapelin toinen pää mukana tulleen haaroittimen DATA-liittimeen. Lopuksi kytke haaroitin antennipistorasian TV-liittimeen.
2. Liitä virtalähteen kaapeli (M4) takapaneeliin POWER-liittimeen ja kytke virtalähde seinäpistorasiaan.
3. Käynnistä laite takapaneelin ON/OFF-kytkimestä.
4. Kun Online-valo palaa vihreänä, voit siirtyä Elisa Viihteen käyttöönottoon. Älä kuitenkaan etene, ennen kuin valo on sytynyt.

Laajakaistaliittymäsi on käyttövalmis, kun olet kytkenyt modeemin ohjeiden mukaisesti ja merkkivalot palavat kiinteästi.

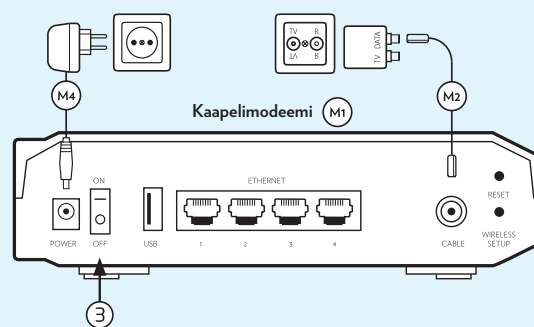

Käännä >>



INTERNET-YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KYTKENTÄ KODIN SISÄVERKKOON

Suorita tarvittavat kytkennät sisäverkkoon ennen laajakaistan käyttöönottoa. Yleiskaapeloiduissa huoneistoissa on usein sähkökaapissa tai erillisessä kotijakamossa kytkentätaulu, jonka kautta verkkoyhteys ohjataan haluttuihin huoneisiin. Yleensä jokaisessa huoneessa on yksi tai useampia numeroituja ethernet-pistorasioita. Niitä vastaavat numeroidut liitäntä rasiat löytyvät kytkentätaulusta.

Modeemi kannattaa sijoittaa asunnon kotijakamoon, jolloin internet-yhteys voidaan jakaa korkeintaan neljään eri pistorasiaan asunnossa.


Datanousu kytketään modeemiin joko A) puhelinkaapelilla DSL-merkittyyn liittimeen tai B) ETHERNET-yhteydellä WAN-porttiin. ETHERNET 1-4 -porteista voidaan vetää yhteys muihin haluttuihin huoneisiin. Käytä yhdistämiseen lyhyitä ethernet-kaapeleita.

Mikäli haluat käyttää ethernet-kaapelilla kytkettyjä laitteita useammassa kuin neljässä eri huoneessa, voit joutua jakamaan yhteyden sekä kytkentätaulussa että halutuissa huoneissa.

Verkkoyhteyden jakamiseen voidaan käyttää laajakaistareitittimen lisäksi muuta palvelun kanssa yhteensopivaa reititintä tai kytkintä.

Kun olet tehnyt tarvittavat asennukset, voit siirtyä laajakaistayhteyden käyttöönottoon.

Esimerkkikuva: modeemi asennettu kotijakamoon

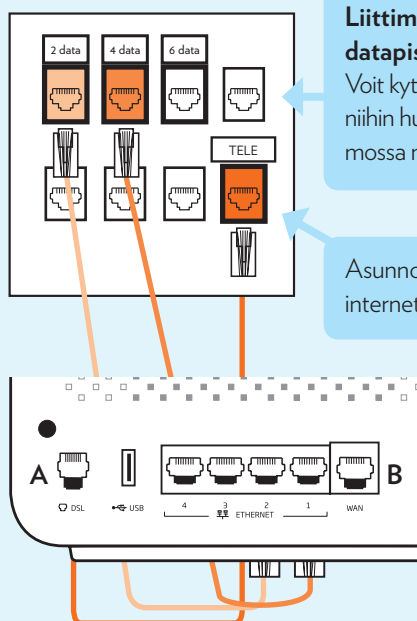

Liittimet asunnon huoneiden datapistorasioihin.

Voit kytkeä digiboksin ja muut verkkolaitteet niihin huonerasioihin, jotka yhdistit kotijakamossa modeemin ETHERNET-liittimiin.


Asunnon datanousuun kytketty liitin, johon internet-yhteys on toimitettu.

Huomaa, että langattoman verkon kuuluvuus heikkenee oleellisesti, jos laite on metallisessa kaapissa.


Langaton yhteys

Voit käyttää nettiyhteyttäsi myös langattomasti. Ohjeita langattoman verkon käyttöön elisa.fi/wlan-ohjeet

Tilaa kotiverkkoasiantuntijamme laittamaan kotisi WLAN-kuntoon sekä asentamaan mahdollisesti tarvittavat verkkoa vahvistavat lisälaitteet yhdellä kertaa. Näin saat täyden huvin ja hyödyn laajakaistastasi! Lisätietoa osoitteessa elisa.fi/kotiverkko

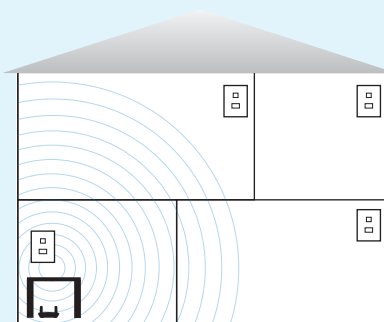

Huono sijoittelu

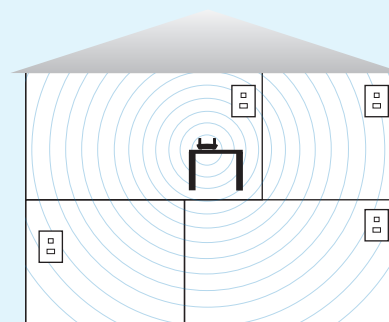

Hyvä sijoittelu

Kuvista näet miten asettelet modeemin, jotta langaton yhteys digibokseille toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Käännä >>

elisa