




DUKE PLUS 4G

Käyttöohje – Suomi


PÄÄTOIMINNOT

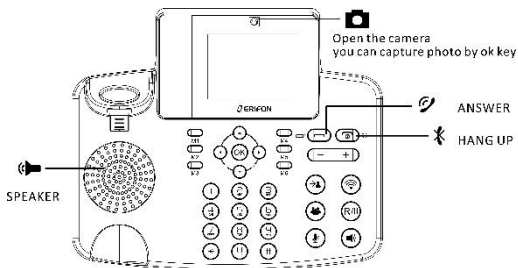


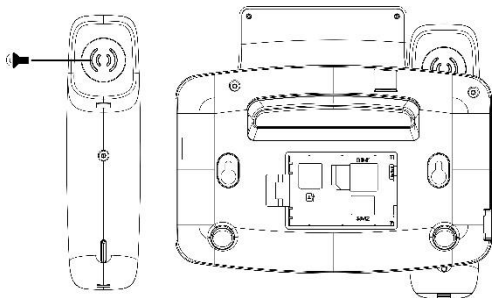
 - Kamera  - Kaiutin

 --Valintanäppäin & valintanäppäin




 --Takanäppäin & Virta On/Off &

Katkaise puhelu 



 -Vastaanotin




 -Aseta T-muistikortti



-SIM1 normaali kortti


SIM2 Nano -kortti

ENSIMMÄINEN VAIHE

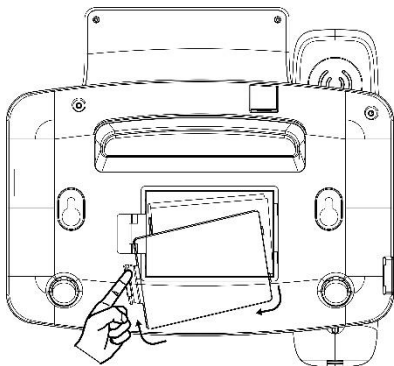


1. Poista paristokotelon kansi
2. Aseta akku paikalleen ja huomioi asennus katso 3 Akun **PIN-**korttipaikkaa tai
3. akkujen etikettimerkintään.

VIRTA PÄÄLLÄ/POIS

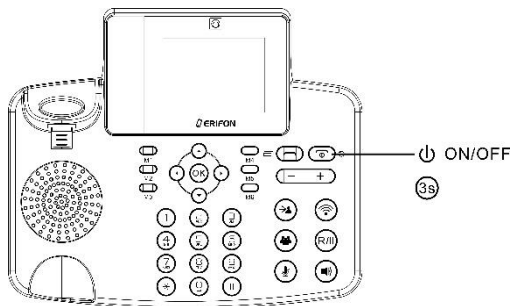

1. Paina 3s **POWER ON**
2. Paina 3s kunnes näkyy valikko
"POWER OFF", voit painaa **OK** -
näppäintä sammuttaaksesi.


PUHELIMEN LATAUS

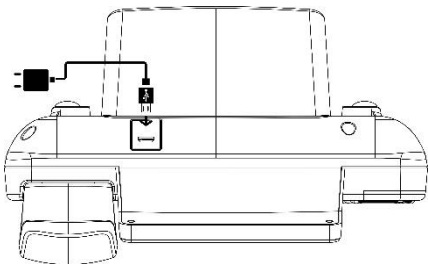

1. Sovitin ja USB-kaapeli, huomioi **USB MICRO** - liitin ennen liittämistä, pienempi pää puhelimeen.
2. Lisää valokuvan mukaan


Huomautus: USB CABLE -mikron asettamisesta kuuluu äänimerkki, joka tunnistaa latausprosessin ja liitännät.

KAMERA JA VIDEO

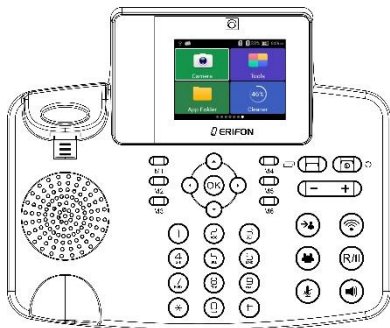

1. Siirry kameraan ja paina OK
2. Voit valita Kamerakuvan tai Videotallennuksen valitsemalla OK-näppäimellä. **Valitse** vasen **ja oikea** näppäin.
3. **OPTIO** : Paina tätä VIHREÄÄ näppäintä, valitse Gallery ja Kamera-asetus.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

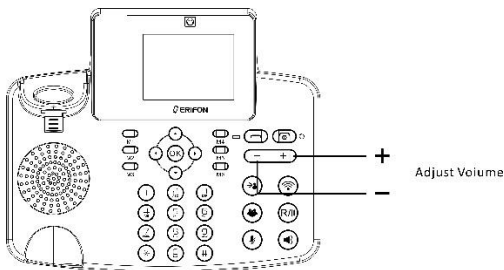


+ : Äänenvoimakkuus YLÖS

- : Äänenvoimakkuuden/ALAS

Äänenvoimakkuuden säätäminen
haluamallesi ääni- ja soittotasolle.

KUTSUFUNKTIOT

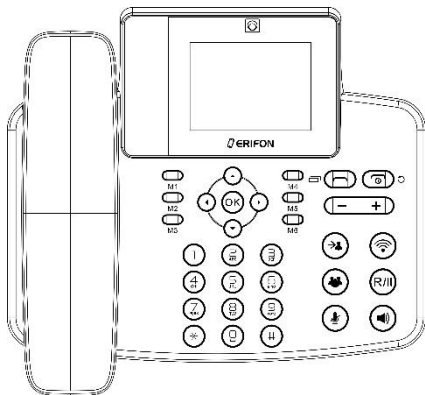

Call forwarding

SOITONSIIRTO - Varmista, että kortti tukee toimintoa, voit puhelun aikana painaa



SIIRTO toiseen numeroon.



Speaker_ Press **SPK - näppäintä**

puhelin menee hands free -tilaan ja kuulet

Valinta äänen ja valitse sitten soitettava numero.



Meeting mode_ Varmista, että korttisi

tukee toimintoa, jotta sinulla on oikeus käyttää

tai soittaa toinen puhelu puhelunaikana, voit

toteuttaa samanaikaisen puhelun kolmen

osapuolen välillä.



Mute function_ Puhelun aikana voit

mykistää äänesi painamalla tätä **NÄPPÄINTÄ**



1. Paina näppäintä ja Soitat kerran

viimeksi valittuun numeroon.

2. Kun olet puhelussa, keskeytä puhelu

painamalla kerran näppäintä ja jatka puhelua

painamalla uudelleen.

SIM-KORTIN PIN KOODIN SYÖTTÄMINEN

1. Kun puhelin KÄYNNISTYY, laite pyytää sinua syöttämään SIM-kortin pin-koodin.
2. Syötä Sim1-pin-koodi esim. ja paina OK
3. Syötä Sim2-pin-koodi, esim. ja paina OK

Huomautus:

Jokainen operaattorin oletus-PIN-koodi on erilainen, olet tarkistanut operaattoriltasi oletus-PIN-koodin.

YHTEYSTIETOJEN LISÄÄMINEN

Siirry YHTEYSTIEDOT-valikkoon.

Paina OK -painiketta ja paina sitten

VIHREÄÄ painiketta.

--Vaihtoehto **VIHREÄ NÄPPÄIN** & Valitse

PUNAINEN NÄPPÄIN

Valitse yhteystieto ja paina sitten ok-painiketta.

Valitse Lisää Puhelimenmuistiin tai lisää Sim-korttiin. Paina ok

Kirjoita nimi ja puhelinnumero.

Kun olet syöttänyt numeron, paina Valintanäppäin-painiketta. Valitse Tallenna, ja paina OK.


Voit tarvittaessa lisätä henkilön yhteystietoihin myös muita tietoja, kuten toisen puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

*Huomautus: Voit vaihtaa numeron tai tekstin syöttötapaa **painamalla # NÄPPÄINTÄ**.*

*Huomautus : Jos haluat syöttää **+ 358**, Paina*

*pitkään " * " , niin saatt **+** merkin.*

PIKAVALINTA-ASETUS

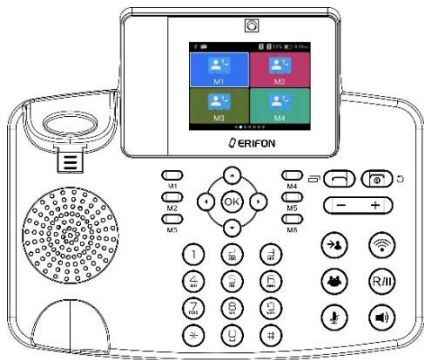


M1 ~ M6 -pikavalinnan valitseminen

1. Paina M1-kuvaketta, valitse yhteystietoluettelo
2. Valitse yhteystiedot, jotka haluat määrittää.
3. Paina "OK" -näppäintä .
4. Nopeusvalitsimen **M2 ~ M6** asettamisen vaiheet ovat samat.
5. Pikavalinnan poistaminen, paina pitkään "OK" -näppäintä numeron kohdalla.


Esimerkiksi: Jos haluat soittaa M1-M6: lle, paina M1: tä ja sitten automaattisesti Kaiutin-tilassa ja voit käyttää HS-tilaa valitsemalla luurin.

PERHEEN SUORAVALINTA-ASETUS

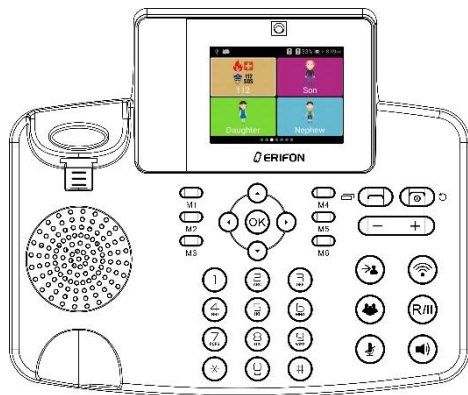

1. Paina **"SON"** -kuvaketta,
2. Valitse yhteystiedot, jotka haluat määrittää.
3. Paina **"OK"** näppäintä, voit asettaa "Son" -näppäimen pikavalintaan.
4. Vaiheet muun perheen suoravalintavalinnan määrittämiseksi ovat samat.

WHATSAPP-FUNKTIO

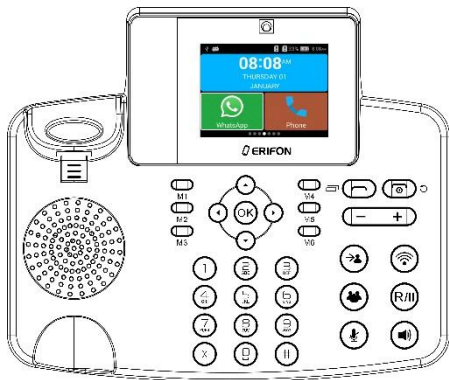

1. Varmista, että muodostat yhteyden verkkoon tai wifi-verkkoon.
2. Syötä tilisi ja salasanasasi kirjautuaksesi sisään.
3. Voit tehdä Ääni- ja videopuhelut.

***Huomautus : Katso erillinen menettely
WhatsApp:n päivittämiseksi ja asennukseksi***


YHDISTÄ WIFI



1. Valitse Asetus ja valitse WIFI ja paina sitten OK
2. Valitse haluamasi WIFI-palveluntarjoaja ja sitten INPUT-salasana.
3. WIFI-kuvake tulee näkyviin TOP:iin, joka vahvistaa yhdistetyn. WIFI-YHTEYS ONNISTUI.

Huomautus: Valitse KIRJOITTAMISEN AIKANA joko KIRJAIN tai NUMERO painamalla näppäintä "#".

WIFI HOTSPOT -ASETUS




- Paina **WIFI HOTSPOT** -näppäintä

1. Paina **"lisää"**
2. Paina Jaettu yhteys ja kannettava hotspot
3. Paina kannettavaa hotspotia ja vaihda asetus "ON" (oletus on "OFF")
4. Nimi "DUKEPlus 4G" ja salasana "1234567890" Oletusasetus.
5. Olet valmis menemään WIFI HOTSPOTiin .

Huomautus: Paina WIFI-näppäintä aktivoidaan HOTSPOT WIFI, paina uudelleen OFF. Näet, että WIFI Blue ICON HOTSPOT näkyy LCD-näytön vasemmassa yläkulmassa, jos se on aktivoitu.


PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETUS

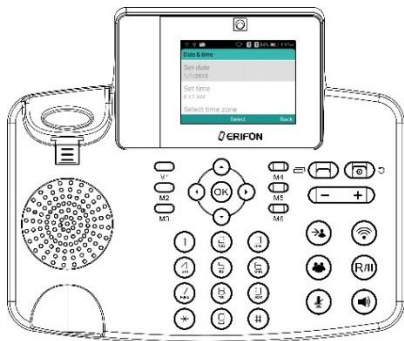

1. Siirry asetukseen, paina OK
2. Valitse **päivämäärä ja kellonaika**
3. Normaalisti SIM-KORTIN aikavyöhyke asettaa automaattisesti kellon ajan ja päivämäärän
4. Jos se on asetettu manuaalisesti, poista automaattisen aikavyöhykkeen ja päivämäärän asetus käytöstä.
5. Lähetä sitten GMT: Maakohtaisesti


Huomautus: SIM-KORTTI tunnistaa kunkin maan AJAN ja PÄIVÄMÄÄRÄN automaattisesti

KIELIASETUS

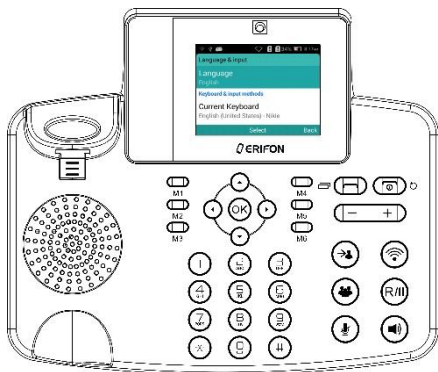

1. Siirry asetukseen, paina OK
2. Valitse Kieli ja tulo, Paina OK
3. Voit valita haluamasi kielen ja vahvistaa painamalla OK-näppäintä.

SOS-ASETUS

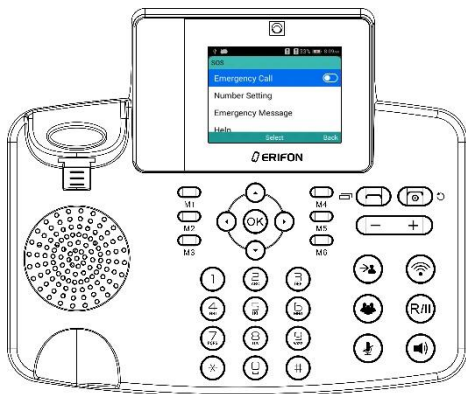

1. Siirry **SOS MENU** -valikkoon, paina OK
2. **Hätäpuhelu on POIS PÄÄLTÄ**
Oletuksena, Paina ON
3. Valitse **Numeroasetus**, Voit asettaa hätänumeron (voit asettaa 1 - 5 numeroa)
4. Esimerkki: Aseta 53488475 Paina OK-näppäintä kahdesti ja numero tallentuu automaattisesti.
5. Kun soitat SOS-numeroon, siirry vain SOS MENU -valikkoon ja paina sitten

OK-näppäintä. Ja kuule SIREN-ääni, sitten se alkaa soittaa asettamaasi numeroon. Jos asetat 5 numeroa, se soittaa kaikkiin tallennettuihin Numeroihin järjestyksessä kunnes joku numeroista vastaa. Puhelun jälkeen se lähettää hätäviestisi.

Muut SOS-asetus:

Viisi. Valitse Hätäviesti, Edit SOS -viestiin , sitten voit muuttaa WORD MESSAGE ja paina OK KEY tallentaa.

Valitse Ohje, Löydät yksityiskohtaiset ohjeet SOS:n käyttöön.

HUOMAUTUS: "OK" NÄPPÄIN on SOS-näppäin, paina vain PITKÄÄN, kunnes kuulet SIREENIN ÄÄNEN.

Voit säätää siren-voimakkuutta painamalla - ja + -näppäintä.

WIFI-puhelut (VoWIFI)

1. Siirry kohtaan **ASETUKSET**, paina
OK
2. Paina "LISÄÄ"
3. Siirry kohtaan WIFI-PUHELUT
(OLETUS ASETUS ON POIS)
4. Aktivoi se painamalla PÄÄLLÄ
5. Siellä sinun on valittava
SOITTAMISEHDOT
 - a. Wifi - Ensisijainen
 - b. matkapuhelinverkko -
Ensisijainen
6. Voimme valita molemmat puhelut joko
WIFI tai CELLULAR

Päiväys Versio : 30 December 2020